




				
Modularni, digitalni dnevni uklopni sat 2	Elektromehanički uklopni sat 2	Uklopni sat sa utikačem 3	Adapter sa priključnim podnožjem i wifi prekidačem 5	Priključnica sa daljinskim upravljačem 5
				
Produžni kablovi na bubnju 6	UH univerzalni produžni kablovi 8	Utikač sa kablom 8	Prenosni razdelnici sa sklopkom, beli 9	Pričvršćive razdelne zone za ponovno šemiranje 10
				
Višekanalni zaštićeni razdelnici 11	Zakretni višekanalni prenosni razdelnici sa prekidačem 12	Prenosni razdelnici sa sklopkom, 2xUSB port 12	Montažni utikači i utičnice (prenosne) 13	Priključni utikači za sa-krivanje iza nameštaja 14
				
Preobražajni razd. sa više priključna mesta, sa zaštitom 15	Preobražajni razdelnici sa više priključna mesta, kombinovani 15	Industrijski priključni utikač 16	Industrijski utikač sa zakretom redosleda faza 17	Industrijske prenosne utičnice 18
				
Industrijska utičnica, montažom na ploču ili površinu, sa prekidačem za zabranjivanje 19	Industrijski utikači montirani na površinu 20	Industrijske utičnice montirane na površinu 21	Industrijske utičnice ugradne ravne 22	Industrijske utičnice ugradne kose 22
				
Utičnica za ugradnju sa bočnim i čepnim zaštitnim kontaktom 23	Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom 24	Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom, i poteznicom 24	Adapteri sa bočnim zaštitnim kontaktom 25	Baštenska priključnica sa šiljkom 25
				
Industrijske razdelne priključnice 26	Trojna gumena prenosna priključnica sa zaštitnim kontaktom 26	Industrijske priključne kutije 28	Prazne industrijske priključne kutije 30	Dopunska proizvoda 31

Piktogrami zaglavlja tabela

U_n Nazivni napon (V)

I_n Nazivna struja (A)

 Sa prekidačem

U_p T3 Zaštita - Prenapon

P_{max} Maksimalna opteretljivost

 Bez prekidača

 Zaštita - TV

 Ugrađen priključni vod

 Zaštita - Računar

 Zaštita - Telefon

 Broj ulaza

 Industrijske prenosne utičnice

 Zaštita - Prekostr.

 Broj modula

 Industrijski priključni utikač

 Broj polova

 Automatski osigurači

 Strujne zaštitne sklopke

 Sa bočnim zaštitnim kontaktom

 Davač tipa baterije

 EURO

 Sa čepnim zaštitnim kontaktom

 Rezervni hod

 Prijemnik tipa baterije

 Dimenzije (L×W×H)

IP.. Stepen zaštite

 sklopke

 Frekvencija

Piktogrami tehničkih podataka

230/400 V AC Nazivni napon (V)

I_n max. 16 A Nazivna struja (A)

t_{batt} 100 h Rezervni hod:

NI-MH Tip Akumulatora

U_i 690 V Nazivni izolacioni napon

tip.3 Stepen zaštite:

U_p 1,5 kV Nivo naponske zaštite

P_m 2,5 VA Sopstvena potrošnja

IP 20 Stepen zaštite

 Svetiljka sa I stepenom zaštite od opasnog napona dodira

 Svetiljka sa II stepenom zaštite od opasnog napona dodira

35×7.5 Montaža na montažnu šinu

H05VV-F Tip kabla

3×1 mm² 1,5 m Dimenzija voda

 Brava za zaštitu dece

35-85 % rH Relativna vlažnost vazduha

LCD Merni instrument sa LCD displejem

analog Merni instrument sa analognim displejem

×100.000 Električni vek trajanja

×1.000.000 Mehanički vek trajanja


ABS Materijal: ABS

V0 UL94 Izdržljivost na plamen

Ta -25...+55°C Temperatura sredine

 Za unutrašnju upotrebu

IK 08 Izdržljivost na udarce

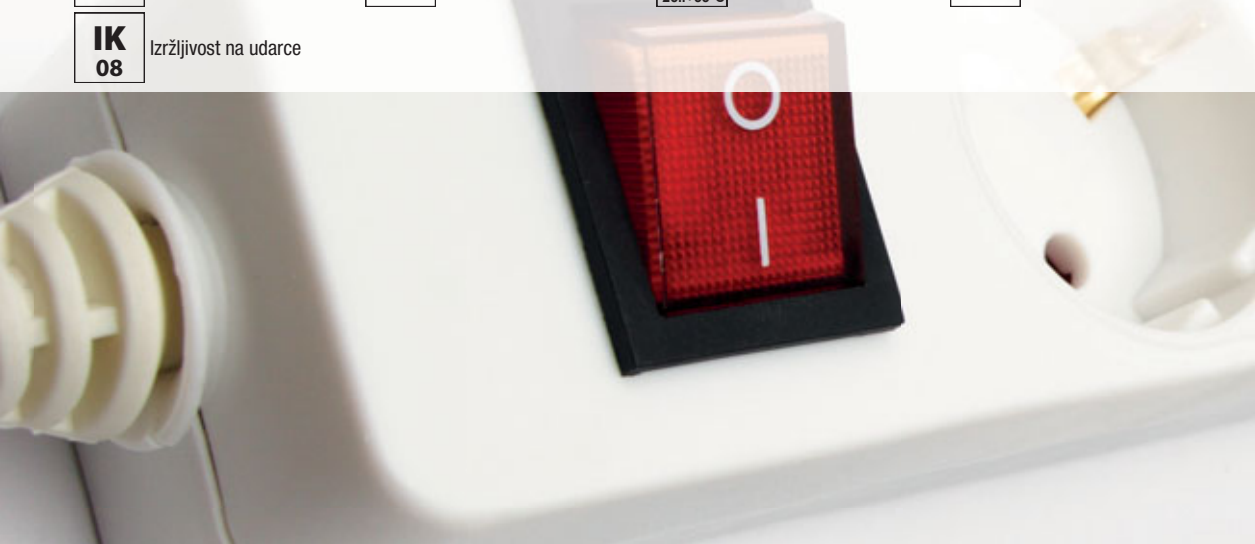

Modularni, digitalni dnevni uklopni sat

230
V AC**P_m**
4,5 VA**IP**
20

35×7.5

T_a
-10...+55 °C35-85
% rH**U_i**
500 V**V0**
UL94

×1.000.000

×100.000

Ni-MH**LCD****TRACON****EVOKOND**
t_{batt}




150 h

P_{max}

1.000 W

P_{max}
cos φ = 1

3.600 W



- Oblast tempiranja: 24 časa
- Korak tempiranja: 15 minuta
- Sa dnevnim ponavljanjem sklopnih stavova
- Mogućnost u – isključivanja (ON/OFF) nezavisno od tempiranja
- Manuelni i automatski režim rada
- Satni mehanizam sa kristalnom komandom i koračajnim motorom
- Preklopni kontakti nezavisni od potencijala
- Kućište otporno na mehaničke udare i UV zračenje

RELEVANT STANDARD
EN 60730

Elektromehanički uklopni sat

230
V AC**P_m**
2,5 VA**IP**
20

35×7.5

T_a
-25...+55 °C**U_i**
500 V**V0**
UL94010114
analog **Objašnjenje**
piktograma**G/O****TRACON****TKO-N**
t_{batt}




150 h

P_{max}

1.000 W

P_{max}
cos φ = 1

3.600 W



- Oblast tempiranja: 24 časa
- Korak tempiranja: 30 minuta
- Sa dnevnim ponavljanjem sklopnih stavova
- Mogućnost u – isključivanja (ON/OFF) nezavisno od tempiranja
- Manuelni i automatski režim rada
- Satni mehanizam sa kristalnom komandom i koračajnim motorom
- Preklopni kontakti nezavisni od potencijala
- Kućište otporno na mehaničke udare i UV zračenje



RELEVANT STANDARD
EN 60730

Višefunkcijski elektronski sat sa nedeljnim programiranjem

230 V AC	P _m 4,5 VA	IP 20	35×7.5	T _a -10...+55 °C	% RH 35-85	U _i 500 V	V0 UL94	×1.000.000	×100.000	Ni-MH	LCD
-------------	--------------------------	----------	--------	--------------------------------	---------------	-------------------------	------------	------------	----------	-------	-----

TRACON	t _{batt}	P _{max}	P _{max} cos φ = 1
TKO-HE	500 h	1.000 W	3.600 W

- Oblast tempiranja: 1 nedelja
- Korak tempiranja: 1 minuta
- Programi za sačuvanje: 8 kom
- Unapred programirane kombinacije: 10 kom
- Režim rada od 12 ili 24 sata
- Mogućnost u – isključivanja (ON/OFF) nezavisno od tempiranja

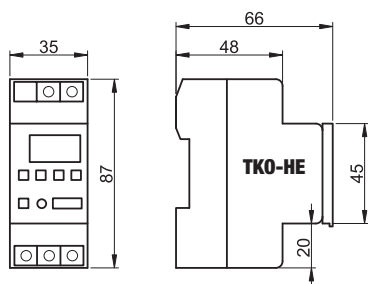

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Elektronski uklopni sat sa utikačem (nedeljni)

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94	Ni-MH	LCD	t _{batt} 100 h
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	-------	-----	----------------------------

Objašnjenje piktograma **G/O**

TRACON		P _{max}	P _{max} cos φ = 1	IP..	H L W
TKO-DHE		1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm
TKO-DHEV		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm
TKO-DHEF		1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45 mm
TKO-DHEVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm

- Oblast tempiranja: 1 nedelja
- Korak tempiranja: 1 minuta
- Broj programa memorisanih: 20
- Program sa haotičnim tempiranjem
- Zimsko i letnje merenje vremena, režim rada sa 12 ili 24 časa
- Mogućnost isključenja i uključenja nezavisno od tempiranja
- Blokada za decu u mrežnoj priključnici



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Uklonni sat sa utikačem (dnevni)

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	---	------------------

Objašnjenje
piktograma

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Oblast tempiranja: 24 časa
- Korak tempiranja: 15 minuta
- Sa dnevnim ponavljanjem sklopnih stavova
- Mogućnost isključenja i uključenja nezavisno od tempiranja
- Blokada za decu u mrežnoj priključnici
- Elektromehanička konstrukcija

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Uklonni sat sa utikačem (nedeljni)

230 V AC	P _m 2,5 VA	T _a -10...+40 °C	U _i 500 V	V0 UL94		010114 analog
-------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------	---	------------------

Objašnjenje
piktograma

G/O

TRACON		P _{max} 	P _{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm




- Oblast tempiranja: 168 časa
- Korak tempiranja: 105 minuta
- Za identična sklapanja sa redovnim ponavljanjem
- Mogućnost isključenja i uključenja nezavisno od tempiranja
- Blokada za decu u mrežnoj priključnici
- Elektromehanička konstrukcija

RELEVANT STANDARD
EN 60730RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Adapter sa priključnim podnožjem i wifi prekidačem

230 V AC	In max. 16 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------




TRACON	WIFI		P _{max}
WANKU00SW6301	2.4 GHz	× 1	max. 3.500 W



Komandni wifi modul sa montažom iza prekidača

230 V AC	In max. 10 A		Ta -5...+40 °C	IP 20
-------------	--------------------	--	-------------------	----------

TRACON	WIFI	P _{max}
WANKU00CSW201	2.4 GHz	max. 2300 W



Priključnica sa daljinskim upravljačem

230 V AC	In max. 16 A	50 Hz				Ta -20...+40°C
-------------	--------------------	-------	--	--	--	-------------------



TRACON	U _n	P _{max} (AC1)	P _{max} (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



Produžni kablovi na bubnju

250
V ACIn
max.
16 AObjašnjenje
piktograma

G/O

TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-D0B	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

Pastični bubanj, sa metalnim ramom

KD-9/25-B



KD-4/25-B



KD-4/30-B



KD-4/20-B



Metalni bubanj, sa metalnim ramom

KD-6/20-A
KD-6/40-A
KD-6/25-RKD-4/40-B
KD-4/50-B

Metalni bubanj, prazan, sa metalnim ramom

KD-D0B

max. 50 m*
3×1,5mm² (H05VV-F)** Preporučena dužina, tip,
dimenzija

Prod. kabel na met. bubnju - mini

KD-4/15-B

RELEVANT STANDARD
EN 61242RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1H07RN-F: Fleksibilni bakarni kabel sa gumenim plaštom
H05VV-F: Fleksibilni bakarni kabel sa PVC plaštom

Produžni kabal na metalni bubnju



TRACON			P_{max}	P_{max}		IP..
					SCHUKO	
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-DOB	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

* Preporučena dužina, tip, dimenzija



PREDUHITRITE NEZGODE!

Detektor ugljen monoksida

Displej temperature

Zvučni alarm

Sertifikovan proizvod

TRACON
.....ELECTRIC®

F/46



UH univerzalni produžni kablovi



TRACON			P _{max}	SCHUKO
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001



Utikač sa kablom



TRACON	In				P _{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm ²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 0,75 mm ²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 1,0 mm ²	600 W

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500

VDE TEST CERTIFICATE
40001514



Višestruki prenosni razdelnici sa gumenim kablom



TRACON			P _{max}	SCHUKO	IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1



Priključnica sa adapter, 2 kom USB, bela

TRACON	I_n	U_n				
USBD	16 A	250 V	$\times 1$	$\times 2$	5 V	max. 2.1 A




Prenosni razdelnici sa sklopkom, beli

250 V AC	I_n max. 16 A		$3 \times 1 \text{ mm}^2$ 1,4 m	
----------	-----------------	---	------------------------------------	---

 Objašnjenje piktograma **G/O**

TRACON							P_{max}		
								SCHUKO	EURO
	HKD-3	1,4 m	max. 3680 W		× 3		—		
	HKD-4	1,4 m	max. 3680 W		× 4		—		
	HKD-5	1,4 m	max. 3680 W		× 5		—		
	HKD-6	1,4 m	max. 3680 W		× 6		—		



LED Stona lampa




Višekanalni produžni prenosniki sa bočnim zaštitnim kontaktima

250
V AC

In
max.
16 A








RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-7

TRACON				 SCHUKO	 EURO	
 1,5 m	 3 m	 5 m	 P _{max}			
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6	–
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6	–

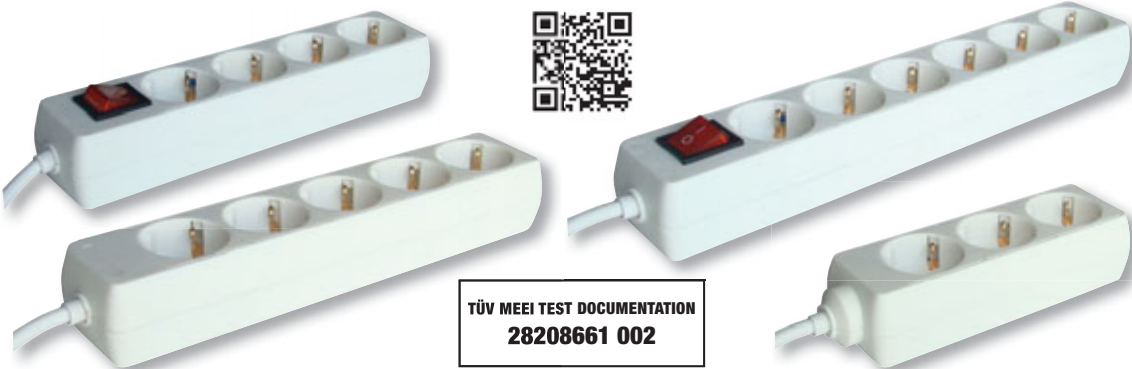



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208661 002

Pričvršćive razdelne zone za ponovno šemiranje

250
V AC


In
max.
16 A



 Objašnjenje
piktograma

G/O

TRACON		 SCHUKO	L (mm)	l _i (mm)
				
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001



Višekanalni zaštićeni razdelnici



TRACON	U_p T3	$I_{max} > I_n$	TV	☎	PC	SCHUKO	FRENCH	P_{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	–	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	–	–	–	× 5	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 8	–	× 1 max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	× 10	–	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	–	–	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 6	× 1 max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	–	× 8	× 1 max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	–	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	–	–	–	–	× 5	× 1 max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	–	–	× 8	× 1 max. 3.680 W

U razdelnim kanalima su smešteni moduli sekundarne zaštite od atmosferskih pražnjenja, koji obezbeđuju zaštitu osetljivih elektronskih komponenti od eventualnih prenapona nastalih u električnim mrežama. Preporučeni su za napajanje TV, video, Hifi, računara i brojne elektronske opreme preko ovih kanala. Mogu se montirati na zid pomoću rupica na poledini kućišta.

Ispravnost i spremnost za rad modula prenaponske zaštite signalizira ugrađena lampica, koja ako ne svetli, modul je proradio i prenaponska zaštita dalje ne postoji. Višekanalni razdelnik funkcioniše i dalje, naravno bez prenaponske zaštite.

Modul prekostrujne zaštite dozvoljava najveću struju od 22 A u trajanju maksimalno za 1 sat ako kanal ima nazivnu struju od 16 A, nakon toga napajanje se prekida. Modul prekostrujne zaštite se može ponovo aktivirati pomoću tastera nakon svog ohlađenja. Samo trostepeni (1-2-3), koordinirani sistem obezbeđuje potpunu prenaponsku zaštitu!



Zakretni višekanalni prenosni razdelnici sa prekidačem



TRACON		P_{max}	SCHUKO	FRENCH		U_p T3
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	—	× 2	—
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	—	× 2	—
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	—
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	—	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	—
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	—	2 × 3	× 2	✓



HRRK2/2



HRRKTF3/3



HRRKT6



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Prenosni razdelnici sa sklopkom, 2×USB port



TRACON		P_{max}	SCHUKO	USB
HK3-USB	1,4 m	max. 3.680 W	× 3	2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1



Učitajte šifru!

- Pogledajte naše novosti
- Budite savremeni

Naš asortiman se brzo i kontinuirano proširuje!
Katalog predstavlja stanje od aprila 2019.
Za sveže informacije, posetite naš sajt!

Montažni utikači i utičnice (prenosne)

250
V ACIn
max.
16 AObjašnjenje
piktograma

G/O

TRACON		In	 SCHUKO	 FRENCH	 EURO
TCSD		max. 16 A	✓	–	–
TCSDF		max. 16 A	–	✓	–
TCSDL		max. 10 A	–	–	✓
TCSA		max. 16 A	✓	–	–
TCSAF		max. 16 A	–	✓	–
TCSAL		max. 10 A	–	–	✓
TCSDO		max. 16 A	✓	–	–
TCSDH		max. 16 A	✓	✓	–
TCSDLH		max. 10 A	–	–	✓
TCSAH		max. 16 A	✓	–	–
TCSAH-F		max. 16 A	–	✓	–
TCSALH		max. 10 A	–	–	✓



TCSA



TCSAF



TCSD



TCSDO



TCSAL



TCSDL



TCSALH

TCSAH
TCSAH-F

TCSDH



TCSDLH



EASY PULL

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001RELEVANT STANDARD
CEE 7TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Priključni utikači za sakrivanje iza nameštaja



TCSR

TCSR-B

250 V AC

I_n max. 16 A






Objašnjenje piktograma

G/O

TRACON		SCHUKO		FRENCH
TCSR		✓	✓	
TCSR-B		✓	✓	





Preobražajni razd. sa više priključna mesta, sa zaštitom



TN2

TN3

TN4

250 V AC





Objašnjenje piktograma

G/O

TRACON	I_n		EURO	P_{max}
TN2		max. 5 A	× 2	max. 1.150 W
TN3		max. 7,5 A	× 3	max. 1.725 W
TN4		max. 10 A	× 4	max. 2.300 W



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28208660 001

RELEVANT STANDARD

IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD

IEC 60884-2-5

Priključnica sa adapter sklopkom



KACS1

KACS2

250 V AC

I_n max. 16 A





Objašnjenje piktograma

G/O

TRACON		SCHUKO	P_{max}
KACS1	× 1	max. 3.680 W	
KACS2	× 2	max. 3.680 W	




RELEVANT STANDARD

IEC 60884-1


RELEVANT STANDARD

IEC 60884-2-5

Preobražajni razd. sa više priključna mesta, sa zaštitom



TRACON			P _{max}
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W

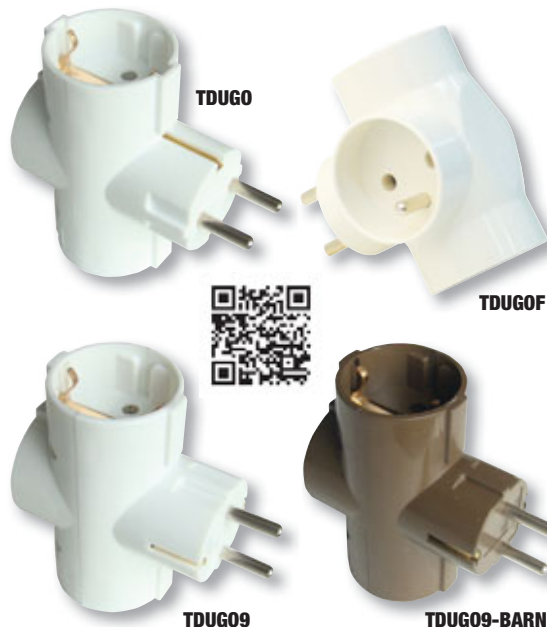


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

Preobražajni razdelnici sa više priključna mesta, kombinovani



TRACON				P _{max}
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2



Industrijski priključni utikač

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + ⊕	126	59	9-17	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + ⊕	135	66	9-17	
TICS-015H		400 V	3P + N + ⊕	140	76	9-17	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-024H		400 V	3P + ⊕	162	78	10-23	
TICS-025H		400 V	3P + N + ⊕	162	90	10-23	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + ⊕	128	71.5	9-17	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + ⊕	132.5	79.5	9-17	
TICS-0152H		400 V	3P + N + ⊕	139.5	87.5	9-17	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + ⊕	160	93.5	10-23	
TICS-0242H		400 V	3P + ⊕	157	101	10-23	
TICS-0252H		400 V	3P + N + ⊕	162	101	10-23	
TICS-033	63 A	250 V	2P + ⊕	235	110	16-32	IP 67
TICS-034		400 V	3P + ⊕	215	113	16-32	
TICS-035		400 V	3P + N + ⊕	215	113	16-32	
TICS-043		250 V	2P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-044	125 A	400 V	3P + ⊕	275	132	24-45	
TICS-045		400 V	3P + N + ⊕	275	132	24-45	

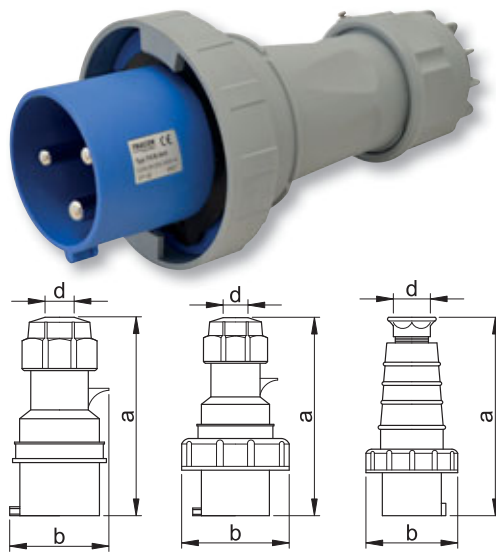

Rastavlja se jednim pokretom
pomoću šrafciigera!



Pojačana
zaptivna guma i
zatezna matica



Precizna izrada
brza montaža





Industrijski utikač sa zakretom redosleda faza i vanjskom zaptivnom uvodnicom

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + $\perp$	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + $\perp$	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + $\perp$	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + $\perp$	163	101	9-21	

Jednim zakretom odvrtča (šrafciigera) se mogu zameniti položaji dva kontaktna fazna čepa industrijskog utikača sa zakretom redosleda faza, a samim tim se može izmeniti smer obrtanja preko njega napajanoj elektromotora.



Kontaktni čepovi dve faze se jednim potezom mogu zameniti pomoću šrafciigera, na taj način se smer kretanja motora može promeniti po potrebi.




RELEVANT STANDARD

EN 60309-1
EN 60309-2



Industrijske prenosne utičnice

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P +	136	51	9-17	IP 44
TICS-214H		400 V	3P +	143	56	9-17	
TICS-215H		400 V	3P + N +	150	64	9-17	
TICS-223H	32 A	250 V	2P +	171	66	15-23	
TICS-224H		400 V	3P +	171	66	15-23	
TICS-225H		400 V	3P + N +	185	72	15-23	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P +	139	72	9-17	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P +	145	79	9-17	
TICS-2152H		400 V	3P + N +	152	88	9-17	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P +	173	94	15-23	
TICS-2242H		400 V	3P +	173	94	15-23	
TICS-2252H		400 V	3P + N +	179	101	15-23	
TICS-233	63 A	250 V	2P +	245	117	28-32	IP 67
TICS-234		400 V	3P +	245	108	28-32	
TICS-235		400 V	3P + N +	245	108	28-32	
TICS-243	125 A	250 V	2P +	320	120	24-48	
TICS-244		400 V	3P +	320	120	36-45	
TICS-245		400 V	3P + N +	320	120	36-45	

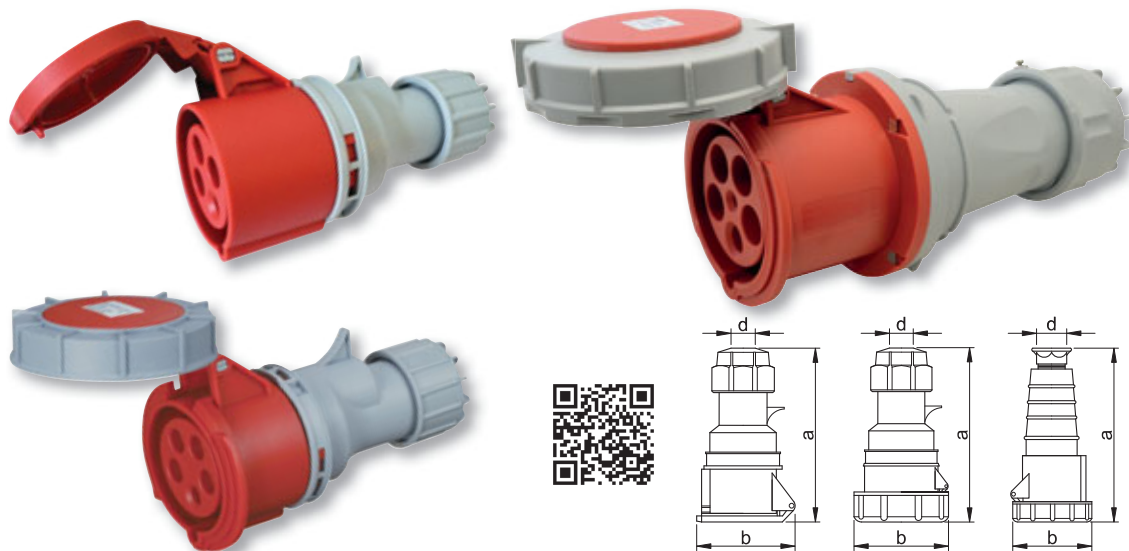

Razmontiranje jednim potezom,
pomoću šrafcigera



Pojačana
zaptivna guma,
i zatezna matica



Precizna izrada,
brza montaža



Konstrukcija

Konstrukciona izvedba naprave (vodica – čep utikača i žleb priključnice odnosno njegov položaj i dimenzije) garantuju ispravno priključenje, te ne mogu se zamenjivati razni naponski nivoi. Raspored kontaktnih čepova je normalan (6h). Izvedba priključnice sa zaštitom IP67 je visoko zaštićena od prodora vode i prašine. Zakretom poklopca je ostvareno zaptivanje, koje pogodno obezbeđuje stepen zaštite IP67.



2P+ ⊥






3P+ ⊥



3P+N+ ⊥

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

RELEVANT STANDARD
EN 60529




Industrijska utičnica, motažom na ploču ili površinu, sa prekidačem za zabavljanje

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⊥	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⊥	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⊥	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

Utičak se može bezbedno priključiti u utičnicu i prilikom nepovoljnih uslova sredine (u beznaponskom stanju).

Prekidač se može uključiti u slučaju priključenog industrijskog utikača. Industrijski utikač se može odstraniti iz priključnice samo u isključenom stanju prekidača.

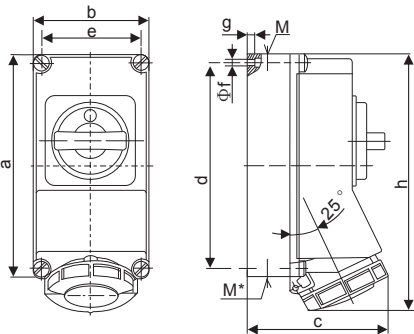

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1




Učitajte šifru!

- Pogledajte naše novosti
- Budite savremeni


Naš asortiman se brzo i kontinuirano proširuje!
Katalog predstavlja stanje od aprila 2019.
Za sveže informacije, posetite naš sajt!

Industrijski utikači montirani na površinu


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P + 	134	—	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P + 	134	—	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N + 	134	—	74	117	56	
TICS-523		250 V	2P + 	142	—	74	126	57	
TICS-524	32 A	400 V	3P + 	142	—	74	126	57	IP 44
TICS-525		400 V	3P + N + 	142	—	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P + 	225	125	—	1×M36x1,5	—	IP 67
TICS-534		400 V	3P + 	280	130	—	1×M36x1,5	—	
TICS-535		400 V	3P + N + 	225	125	—	1×M36x1,5	—	
TICS-543	125 A	250 V	2P + 	320	145	—	1×M48x1,5	—	IP 67
TICS-544		400 V	3P + 	320	145	—	1×M48x1,5	—	
TICS-545		400 V	3P + N + 	260	145	—	1×M48x1,5	—	

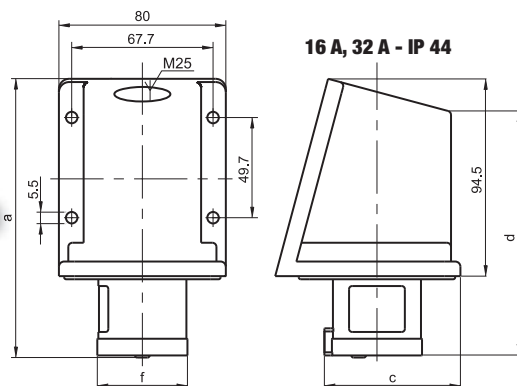

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




63 A, (125 A*) - IP 67

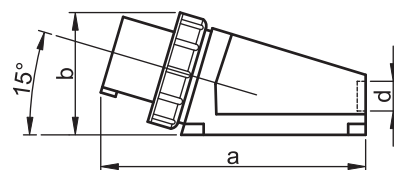


Industrijske utičnice montirane na površinu

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P + ⊕	141	94	126	50	IP 44
TICS-114		400 V	3P + ⊕	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N + ⊕	141	94	126	63	
TICS-123	32 A	250 V	2P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-124		400 V	3P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N + ⊕	157	107	142	72	
TICS-1132	16 A	250 V	2P + ⊕	144	92	129	72	IP 67
TICS-1142		400 V	3P + ⊕	144	100	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N + ⊕	144	95	129	88	
TICS-1232	32 A	250 V	2P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1242		400 V	3P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N + ⊕	160	113	144	101	
TICS-133	63 A	250 V	2P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	IP 67
TICS-134		400 V	3P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-143	125 A	250 V	2P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-144		400 V	3P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	

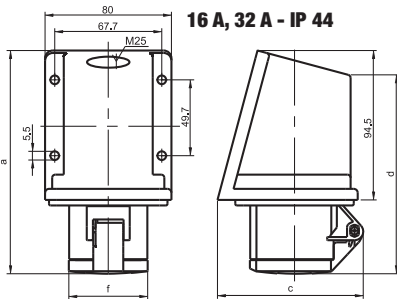

16 A, 32 A - IP 44


RELEVANT STANDARD
EN 60309

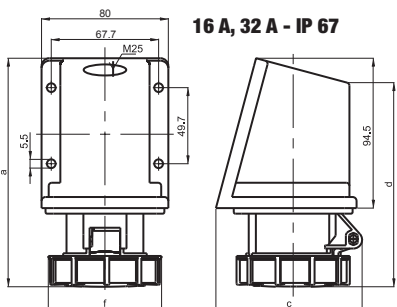

16 A, 32 A - IP 67



63 A, (125 A*) - IP 67

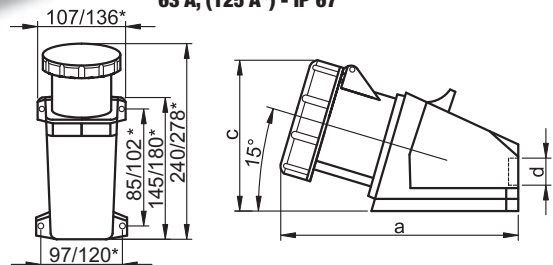



Industrijske utičnice ugradne ravne

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P +	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P +	45	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N +	45	87	23	56	
TICS-423	32 A	250 V	2P +	56	89	30	56	
TICS-424		400 V	3P +	56	89	30	56	
TICS-425		400 V	3P + N +	67	100	25	62	



Objašnjenje
piktograma

G/O



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2



Industrijske utičnice ugradne kose

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P +	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P +	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N +	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P +	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P +	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N +	80	96	60	74	42	50	84	



Objašnjenje
piktograma

G/O





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Utičnica za ugradnju sa bočnim i čepnim zaštitnim kontaktom

TRACON	I_n	U_n		 SCHUKO	 FRENCH	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-105S 	16 A	250 V	2P + 	× 1	—	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF 	16 A	250 V	2P + 	—	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67	16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67



TICS-105S67

TICS-105SF



TICS-105S




RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2




Vodotesna pokrivna kapa za utikače

TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033.., -034.., -035.., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043.., -044.., -045.., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67



Preobražajna utičnica sa višemesta, crna

TRACON	I_n	U_n		 SCHUKO	 FRENCH		IP..
TICS-212GD	16 A	250 V	2P + 	×2	—	H07RN-F	IP 44





Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-012G*	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	87	IP 44
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	110	
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + 	—	✓	H07RN-F	51	110	

* Izvedbe sa oznakom G i u spojenom (u par) zadovoljavaju kriterijum zaštite IP 44





TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209307



Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom, i poteznicom

TRACON	I _n	U _n		 SCHUKO	 FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-012GH	16 A	250 V	2P + 	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + 	✓	—	H07RN-F	51	130	



Izvedbe sa oznakom G i u spojenom (u par) zadovoljavaju kriterijum zaštite IP 44



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1


Adapteri sa bočnim zaštitnim kontaktom

TRACON	I_n	U_n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
			SCHUKO	CEE	SCHUKO	CEE		
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



Objašnjenje
piktograma

G/O



TICS-A1




TICS-A3



Baštenska priključnica sa šiljkom

TRACON	I_n	U_n	SCHUKO	I	H07RN-F 3 × G1,5 mm ²	IP..
TGS	16 A	250 V	× 2	5 m		IP 44

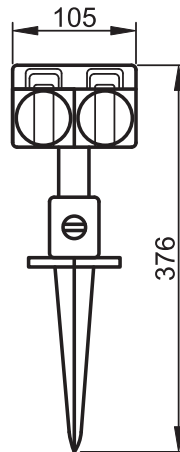


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1





Industrijske razdelne priključnice



TRACON	I_n	U_n	IN			OUT			
									
			2P + $\oplus$	3P + $\oplus$	3P + N + $\oplus$	2P + $\oplus$	3P + $\oplus$	3P + N + $\oplus$	SCHUKO
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	–	–	× 3	–	–	–
TICS-1024	16 A	400 V	–	× 1	–	–	× 3	–	–
TICS-1025	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 3	–
TICS-1605	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 1	× 3




TICS-1023




TICS-1024





TICS-1025



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




TICS-1605

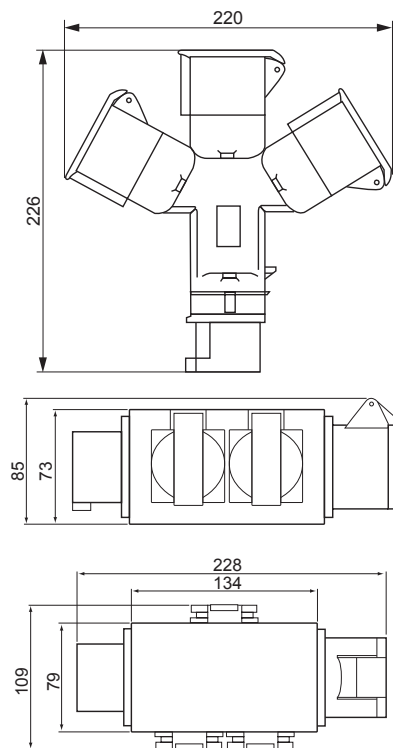

Trojna gumena prenosna priključnica sa zaštitnim kontaktom


TRACON	I _n	U _n		 SCHUKO	 FRENCH		D (mm)	L (mm)	IP..
TICS-A4	16 A	250 V	2P + 	× 3	—	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + 	—	× 3	H07RN-F	95	140	

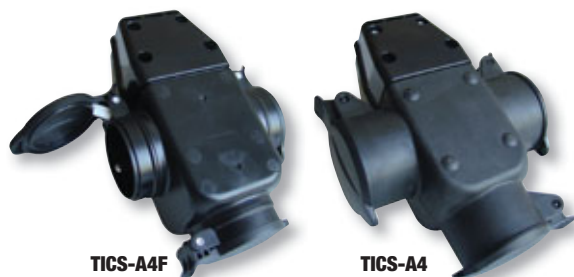

TICS-A4F

TICS-A4

Sa gumenim zaštitnim prstenom i zaštitnom kapom






IOS
ANDROID





- Web-prodavnica i katalog
- Stalne i dnevne akcije
- Sa kartom za pretraživanje prodavnice
- Čitač bar kodova i QR kodova
- Aktuelne dnevne informacije
- Mogućnost onlajn plaćanja



Industrijske priključne kutije


TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + $\frac{PE}{\text{ground}}$	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* Proizvod je snabdeven sa kombinacijom strujne zaštitne sklopke i automatskog osigurača
Industrijske priključne kutije sadrži TRACON proizvodi.

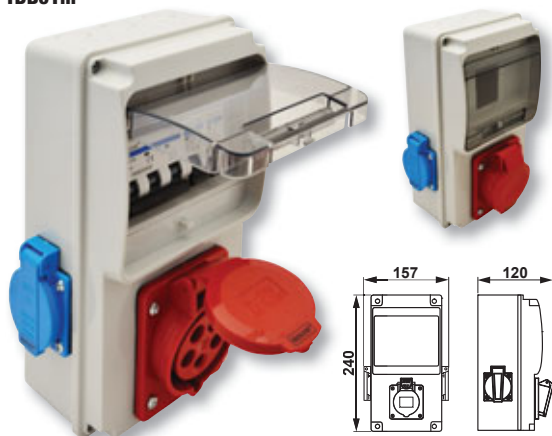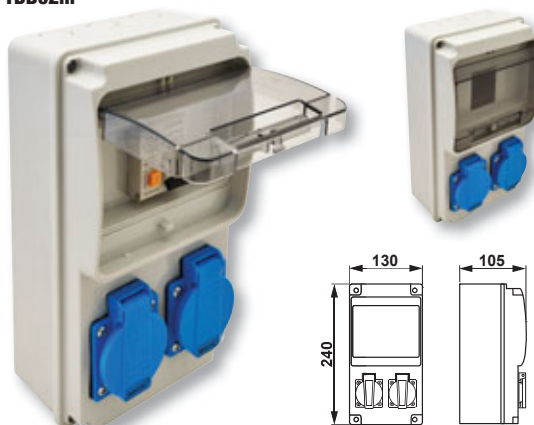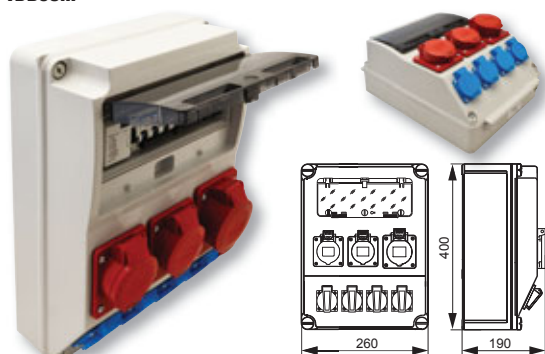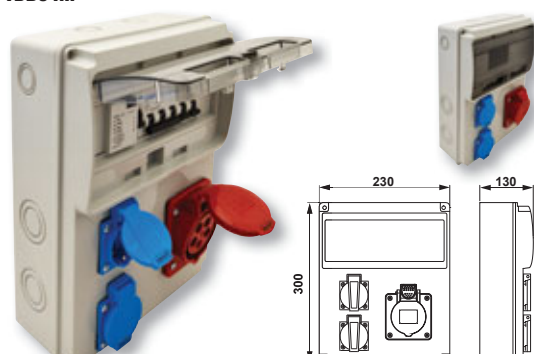TDB01...

TDB02...

TDB03...

TDB04...


Industrijske priključne kutije

230/400 V AC	 U_i 690 V	 ABS	V2 UL94	T_a  -25...+55°C	 IK10	IP 44
-----------------	--	--	-------------------	--	---	-----------------

 Objašnjenje
piktograma


G/O




TRACON	I_n	U_n	 MCB	 RCCB	 3P + N + PE	 SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16A/250V)

Industrijske priključne kutije sadrži TRACON proizvodi.


TDB05...




TDB06...



TDB07...



TDB08...



TDB-ALLV

Stalak za industrijsku priključnu kutiju



TDB-CABLE...

Priključni kablovi (H07RN-F)

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2



TRACON	I_n	U_n		
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm ²

Prazne industrijske priključne kutije

230/400
V AC U_i
690 V
ABSV2
UL94 T_a
-25...+55°CIP
55IK
08 Objašnjenje
piktograma

G/O




TDB351710



TDB302210

RELEVANT STANDARD
EN 62208

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330



Prazne industrijske priključne kutije

230/400
V AC U_i
690 V
ABSV2
UL94 T_a
-25...+55°CIP
65IK
08 Objašnjenje
piktograma

G/O



TDB683315




TDB503315



TDB362613

TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270



Element pričvršćivanja

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400

CEE



TICS-RE230



TICS-RE400



Kabl rolne, plava



PE

Ta
-10...+55 °C

TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT01

165

350

65

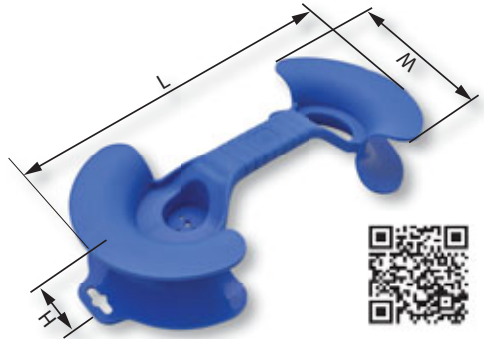

Kabl rolne, plava



PE

Ta
-10...+55 °C

TRACON


W
(mm)L
(mm)H
(mm)

KT02

115

435

5

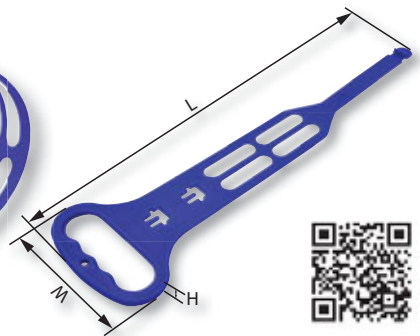

Vodonepropusna kutija



PE

Ta
-10...+55 °CIP
44

TRACON

W
(mm)L
(mm)H
(mm)

∅ mm

VD

90

210

90

6,5-11

